



SCHAUF

## Analoge Uhren für Innenräume

### Im Kunststoffgehäuse Ø 230, 300, 400mm



Zifferblatt: Ø 230, 300, 400mm

- Kunststoffgehäuse (Farbe: weiß oder hellgrau)

Ansteuerungsmöglichkeiten:

- **Nebenuhrwerk: 24V 1/1 Minuten Impuls**
  - 24V polwechselnder Minutenimpuls, 7,5 mA Stromaufnahme
- **Nebenuhrwerk: 24V 1/1 Sekunden Impuls**
  - 24V polwechselnder Sekundenimpuls mit geräuscharmen Uhrwerk, Sekundenzeiger (springend), 15 mA Stromaufnahme
- **Nebenuhrwerk: Time Code TC „DCF-Zeitdatentelegramm“**
  - Digitales Zeitprotokoll, selbstständiges Stellen der Zeiger (entsprechende Hauptuhr erforderlich) kombiniert mit 24V polwechselnden Minutenimpuls, Stromaufnahme 7 mA
- **Nebenuhrwerk: NTP**
  - Network Time Protocol, selbstständiges Stellen der Zeiger (entsprechend Zeitserver), Stromversorgung 230 V/AC oder PoE (Power over Ethernet).
- **Nebenuhrwerk: FSK Funktelegramm**
  - Funktelegramm, selbstständiges Stellen der Zeiger (entsprechende Hauptuhr inkl. Senderantenne erforderlich), Batteriebetrieb (Batterie nicht im Lieferumfang)  
Option: Netzteil 230V/AC (eingebaut)
- **Funkuhren: DCF - Funkgesteuert**
  - mit integrierter DCF-77 Empfangseinrichtung, 1,5V Batteriebetrieb (Batterie nicht im Lieferumfang)  
Option: Netzteil 230V/AC (eingebaut)
- **Quarzuhren: Quarzgesteuert**
  - mit Quarzuhrwerk, 1,5V Batteriebetrieb (Batterie nicht im Lieferumfang)  
Option: Netzteil 230V/AC (eingebaut)

Ø (mm)	Ableseentfernung (m)
230	8
300	12
400	25





SCHAUF

### Allgemeine Beschreibung:

- Gehäusetiefe 37mm
- Schutzgrad IP 52
- Gewölbte Ziffernblattabdeckung aus Mineralglas, Option: Acrylglas.
- Weißes Metallzifferblatt mit schwarzer Beschriftung (Stunden-/Minutenmarken oder arabische Zahlen), konische Stunden- und Minutenzeiger, Farbe schwarz, Sekundenzeiger rot.
- Einseitig zum Aufsetzen auf die Wand (1 Punkt Befestigung).
- Doppelseitige Uhren für Wand- oder Deckenbefestigung werden aus zwei einseitigen Uhren und einem Wand- oder Deckenhalter zusammengesetzt.
- Einseitige Uhren für Wand- oder Deckenbefestigung werden aus einer Uhr mit Rückwand und einem Wand- oder Deckenhalter zusammengesetzt.
- Justierbarer Halter (aluminium eloxiert) zu Anpassung der Distanz zu Wand oder Decke

### Ziffernblattausführungen:

A = mit arabischen Zahlen      H = mit Stunden- und Minutenmarken

Ø (mm)	Farbe	Zifferblatt	Nebenuhr Std./Min. Min. Impuls	Nebenuhr Std./Min./Sek. Sek. Impuls	Nebenuhr Time Code	Funkuhr	Quarzuhr
230	grau	A	161000-09 <sup>2)</sup>	161200-09 <sup>2)</sup>	4021520-00 <sup>2)</sup>	-	163100-09 <sup>1)</sup>
230	grau	H	161004-09 <sup>2)</sup>	131201-09 <sup>2)</sup>	4023520-00 <sup>2)</sup>	-	163104-09 <sup>1)</sup>
230	weiß	A	161041-09 <sup>2)</sup>	161207-09 <sup>2)</sup>	4021520-90 <sup>2)</sup>	-	163141-09 <sup>1)</sup>
230	weiß	H	161043-09 <sup>2)</sup>	161209-09 <sup>2)</sup>	4023520-90 <sup>2)</sup>	-	163143-09 <sup>1)</sup>
300	grau	A	161012-09 <sup>3)</sup>	161202-09 <sup>3)</sup>	4031520-00 <sup>3)</sup>	161012-09FU <sup>2)</sup>	163112-09 <sup>2)</sup>
300	grau	H	161016-09 <sup>3)</sup>	161203-09 <sup>3)</sup>	4033520-00 <sup>3)</sup>	161016-09FU <sup>2)</sup>	163116-09 <sup>2)</sup>
300	weiß	A	161045-09 <sup>3)</sup>	161211-09 <sup>3)</sup>	4031520-90 <sup>3)</sup>	161045-09FU <sup>2)</sup>	163145-09 <sup>2)</sup>
300	weiß	H	161047-09 <sup>3)</sup>	161213-09 <sup>3)</sup>	4033520-90 <sup>3)</sup>	161047-09FU <sup>2)</sup>	163147-09 <sup>2)</sup>
400	grau	A	161024-09 <sup>5)</sup>	161204-09 <sup>5)</sup>	4041520-00 <sup>5)</sup>	161024-09FU <sup>4)</sup>	163124-09 <sup>4)</sup>
400	grau	H	161028-09 <sup>5)</sup>	161205-09 <sup>5)</sup>	4043520-00 <sup>5)</sup>	161028-09FU <sup>4)</sup>	163128-09 <sup>4)</sup>
400	weiß	A	161049-09 <sup>5)</sup>	161215-09 <sup>5)</sup>	4041520-90 <sup>5)</sup>	161049-09FU <sup>4)</sup>	163149-09 <sup>4)</sup>
400	weiß	H	161051-09 <sup>5)</sup>	161217-09 <sup>5)</sup>	4043520-90 <sup>5)</sup>	161051-09FU <sup>4)</sup>	163151-09 <sup>4)</sup>

### Gewicht ca.:

- <sup>1)</sup> 0,45 kg
- <sup>2)</sup> 0,75 kg
- <sup>3)</sup> 1,00 kg
- <sup>4)</sup> 1,25 kg
- <sup>5)</sup> 1,50 kg



SCHAUF

**Optionen:**


- Wand-/Deckenhalter für 230mm Uhren 161375-10
- Wand-/Deckenhalter für 300mm Uhren 161372-10
- Wand-/Deckenhalter für 400mm Uhren 161373-10
- Rückwand
- Acrylglas
- Uhrwerk mit Impulsspannung 12, 36 oder 48 V
- Uhrwerk mit Impulsspannung 12, 24, 48 oder 60 V umschaltbar
- Sekundenzeiger \*
- Netzteil \*\*

\* = Sekundenzeiger nur für Nebenuhren Time Code, Funkuhren und Quarzuhren


\*\* = Netzteil nur für Funkuhren und Quarzuhren (Gewicht ca. 0,2 kg)



SCHAUF

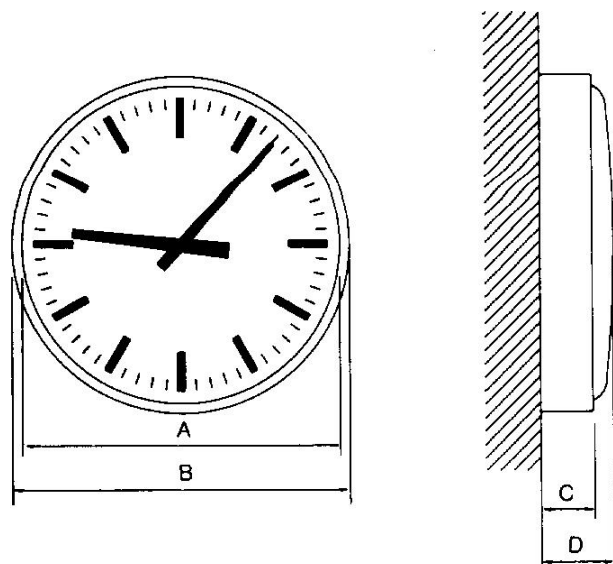

Durchmesser	A	B	C	D
230mm	210mm	232mm	37mm	59mm
300mm	280mm	305mm	37mm	59mm
400mm	380mm	405mm	37mm	59mm

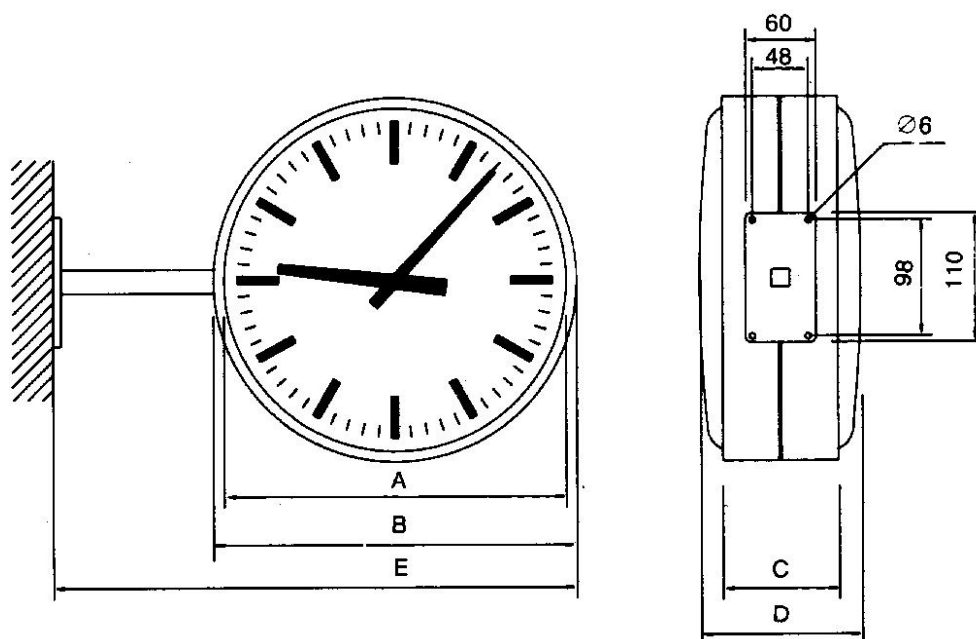

Durchmesser	A	B	C	D	E
230mm	210mm	232mm	76mm	120mm	350-390
300mm	280mm	305mm	76mm	120mm	440-500
400mm	380mm	405mm	76mm	120mm	600-680

SCHAUF GmbH

[www.schauf-gmbh.de](http://www.schauf-gmbh.de)

Landwehr 47  
42697 Solingen  
Tel +49 (0) 212 / 38 23 52-0  
Fax +49 (0) 212 / 38 23 52-69  
[info@schauf-gmbh.de](mailto:info@schauf-gmbh.de)

Ostende 5  
04288 Leipzig  
Tel +49 (0) 3 42 97 - 6 72 0  
Fax +49 (0) 3 42 97 - 6 72 28  
[leipzig@schauf-gmbh.de](mailto:leipzig@schauf-gmbh.de)

Version: V2.0n  
Datum: 15.07.2014  
Erstellt: OD