



SCHAUF

## Analoge Uhren für Innen und Außen

Im Aluminiumgehäuse Ø 400, 600, 800, 900mm



Zifferblatt: Ø 400, 600, 800, 900mm

- Aluminiumgehäuse (Farbe: staubgrau RAL 7037)

Ø (mm)	Ableseentfernung (m)
400	25
600	50
800	80
900	100

Ansteuerungsmöglichkeiten:

- **Nebenuhrwerk: 24V 1/1 Minuten Impuls**
  - 24V polwechselnder Minutenimpuls, 15 mA Stromaufnahme
  - schleichender Sekundenzeiger 230V/AC
- **Nebenuhrwerk: Time Code TC „DCF-Zeitdatentelegramm“**
  - Digitales Zeitprotokoll, selbstständiges Stellen der Zeiger (entsprechende Hauptuhr erforderlich) kombiniert mit 24V polwechselnden Minutenimpuls, Stromaufnahme 20 mA
- **Nebenuhrwerk: NTP**
  - Network Time Protocol, selbstständiges Stellen der Zeiger (entsprechend Zeitserver), Stromversorgung 230 V/AC oder PoE (Power over Ethernet).
- **Nebenuhrwerk: FSK Funktelegramm**
  - Funktelegramm, selbstständiges Stellen der Zeiger (entsprechende Hauptuhr inkl. Senderantenne erforderlich), Batteriebetrieb (Batterie nicht im Lieferumfang) oder Stromversorgung 230V/AC
- **Funkuhren: DCF - Funkgesteuert**
  - mit integrierter DCF-77 Empfangseinrichtung, 3,6V Batteriebetrieb (Batterie nicht im Lieferumfang) oder Stromversorgung 230V/AC
- **Quarzuhren: Quarzgesteuert**
  - mit Quarzuhrwerk, 3,6V Batteriebetrieb (Batterie nicht im Lieferumfang) oder Stromversorgung 230V/AC

SCHAUF GmbH

[www.schauf-gmbh.de](http://www.schauf-gmbh.de)

Landwehr 47  
42697 Solingen  
Tel +49 (0) 212 / 38 23 52-0  
Fax +49 (0) 212 / 38 23 52-69  
[info@schauf-gmbh.de](mailto:info@schauf-gmbh.de)

Ostende 5  
04288 Leipzig  
Tel +49 (0) 3 42 97 - 6 72 0  
Fax +49 (0) 3 42 97 - 6 72 28  
[leipzig@schauf-gmbh.de](mailto:leipzig@schauf-gmbh.de)

Version: V2.1  
Datum: 15.07.2014  
Erstellt: OD



SCHAUF

#### Allgemeine Beschreibung:

- Gehäusetiefe 78mm
- Schutzgrad IP 52 (Innenanwendung) / IP 54 (Außenanwendung)
- Gewölbte Ziffernblattabdeckung aus Acrylglas, Option: Makrolonglas
- Weißes Metallzifferblatt mit schwarzer Beschriftung (Stunden-/Minutenmarken oder arabische Zahlen), konische Stunden- und Minutenzeiger, Farbe schwarz, Sekundenzeiger rot.
- Einseitig zum Aufsetzen auf die Wand  
(1 Punkt Befestigung bei Innenanwendung / 3 Punkt Befestigung bei Außenanwendung).
- Doppelseitige Uhren inkl. Wand- oder Deckenbefestigung,  
Option: Masthalterung bzw. Mastmontagehülse.
- Mit oder ohne Beleuchtungseinrichtung

#### Optionen:


- Schleichender Sekundenzeiger
- Leuchtstoffröhre für Uhren mit Beleuchtungseinrichtung
- Makrolonglas
- Uhrwerk mit Impulsspannung 12, 24, 36 oder 48 V
- Uhrwerk mit Impulsspannung 12, 24, 48 oder 60 V umschaltbar
- Ballwurfsichere Ausführung nach Turnhallen DIN 18032  
mit Ziffernblattabdeckung aus Polycarbonat (Makrolon) und 3 Punkt Befestigung
- Mastmontagehülse
- RAL-Lackierung




SCHAUF

**Ziffernblattausführungen:**

A = mit arabischen Zahlen      H = mit Stunden- und Minutenmarken

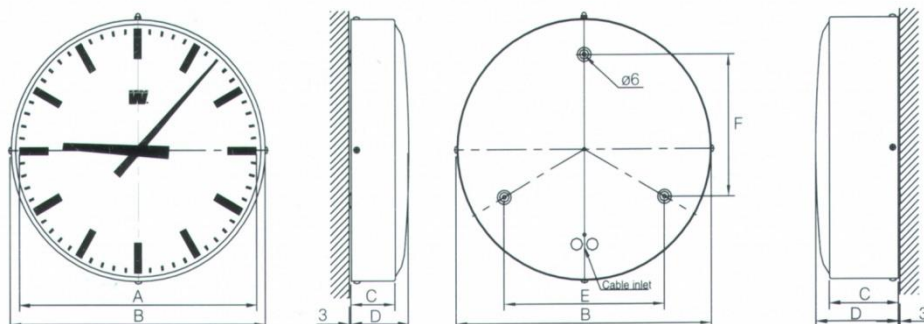

Ohne Beleuchtung								Mit Beleuchtung							
Durchmesser mm	A	B	C	D	E	F	Gewicht Kg	Durchmesser mm	A	B	C	D	E	F	Gewicht Kg
400	380	406	70	95	255	222	1,5	400	380	406	110	135	255	222	2,5
600	560	620	70	115	407	352	5,0	600	560	620	110	155	407	352	6,5
800	760	820	70	125	580	502	8,5	800	760	820	110	165	580	502	10,0
900	860	920	70	125	667	577	10,0	900	860	920	110	165	667	577	11,5

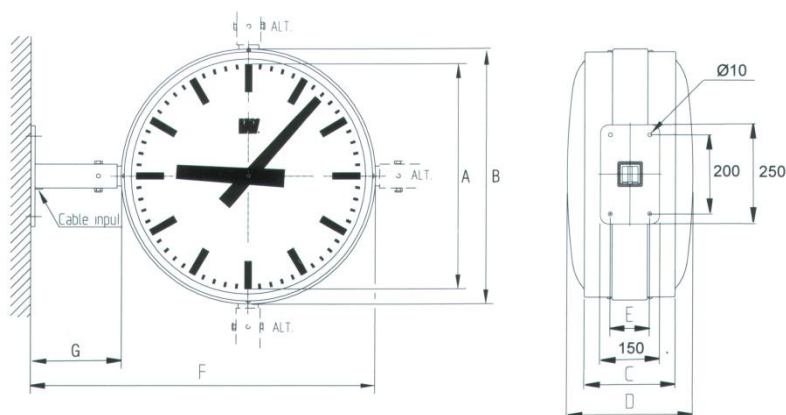

Ohne Beleuchtung									Mit Beleuchtung								
Durchmesser mm	A	B	C	D	E	F	G	Gewicht Kg	Durchmesser mm	A	B	C	D	E	F	G	Gewicht Kg
400	380	425	230	275	75	625	200	4,0	400	380	425	230	275	75	625	200	4,5
600	560	635	230	320	100	860	225	12,0	600	560	635	230	320	100	860	225	13,5
800	760	835	230	340	100	1060	225	17,0	800	760	835	230	340	100	1060	225	18,5
900	860	935	230	340	100	1160	225	19,5	900	860	935	230	340	100	1160	225	21,0

SCHAUF GmbH

[www.schauf-gmbh.de](http://www.schauf-gmbh.de)

Landwehr 47  
42697 Solingen  
Tel +49 (0) 212 / 38 23 52-0  
Fax +49 (0) 212 / 38 23 52-69  
[info@schauf-gmbh.de](mailto:info@schauf-gmbh.de)

Ostende 5  
04288 Leipzig  
Tel +49 (0) 3 42 97 - 6 72 0  
Fax +49 (0) 3 42 97 - 6 72 28  
[leipzig@schauf-gmbh.de](mailto:leipzig@schauf-gmbh.de)

Version: V2.1  
Datum: 15.07.2014  
Erstellt: OD