

SCHAUF



Personen-Aufrufanlage AS 3000-4000

Ticketdrucker s-Marty

AS 3000-4000 Ticketdrucker s-Marty



Der Ticketdrucker *s-Marty* ist ein kompakter Touch-Ticketdrucker mit einer Displaygröße von 12,1".

Seine elektronischen Komponenten sind für den Dauerbetrieb ausgelegt. Das Gehäuse besteht aus robustem Stahlblech. Die Gestaltung des Ticketdruckers kann individuell durch einen gewählten RAL-Farbtönen in jedem CI realisiert werden. Zudem verfügt der Ticketdrucker über eine mehrsprachige Anzeigefunktion der Gruppen und Bereiche.

Durch den platzsparenden Innenaufbau können Papierrollen mit einer Breite bis zu 112 mm eingesetzt werden. Dies entspricht ca. 200 lfm Papier und sorgt für geringere Papierwechselzyklen. Trotz des Papiervorrates besitzt der Ticketdrucker einen kompakten Formfaktor. Seine Bautiefe beträgt nur 13 cm. Zudem verfügt der Ticketdrucker über einen beleuchteten Ausgabeschacht, der dem Kunden signalisiert, dass das Ticket gedruckt ist.

Die frontseitige Tür ist über ein Schloss gesichert und ermöglicht dabei den bequemen Zugang zum Drucker sowie zu den anderen elektronischen Komponenten.


Standardmäßig ist ein Industrie-PC integriert, welcher mit beliebigen Betriebssystemen verfügbar ist. Die Kabelzuführung (Strom, LAN) erfolgt direkt über die Geräterückwand.

Der Ticketdrucker kann direkt an die Wand montiert oder mit einem Standfuß freistehend aufgestellt werden.

AS 3000-4000 Ticketdrucker s-Marty

Technische Daten:

Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet, anthrazit grau oder (optional) nach RAL Ca. B 323 x H 516 x T 131 mm
TFT-Bildschirm:	12,1" XGA (1024 x 768 Pixel) LED Backlight ca. 500 cd/m ²
Touch Panel:	12,1" robustes, analoges und resistives Touch 3,2 mm verstärkte Ausführung
Druckwerk:	Thermodruckwerk 58 mm Papierbreite Inkl. automatischem Cutter Max. Print-Geschwindigkeit 200 mm/s Eingebaut in eine Druckerkassette - für den Servicefall einfach austauschbar Automatische Papierzuführung
PC:	Mini PC im Intel NUC Format Min. 4 GB RAM und 30 GB SSD Windows 7 Professional 64 Bit
Stromversorgung:	230 V/AC ca. 180 W
Netzwerkanschluss:	10/100/1000 MBit
WLAN:	Optional
RS485:	Optional
Montage:	Wandmontage oder (optional) Standfuß
Sonstiges:	Beleuchtung des Ausgabeschachtes zur Signalisierung eines Printvorganges Signalisierung des Printerstatus über 4 Leuchtdioden an der Druckerkassette

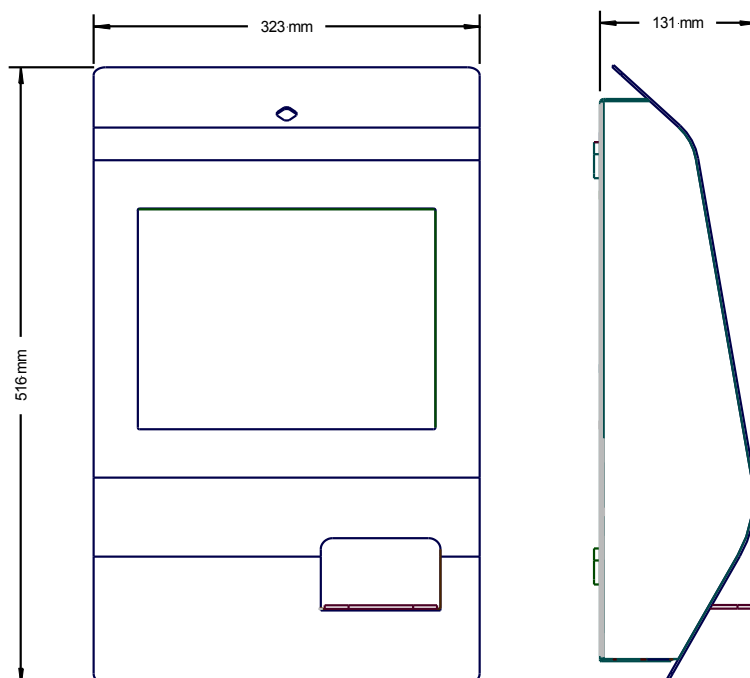



SCHAUF

SCHAUF GmbH
Anzeige- und Leitsysteme

Landwehr 47
D-42697 Solingen
Tel. +49 (0) 212 / 38 23 52-0
Fax +49 (0) 212 / 38 23 52-69
info@schauf-gmbh.de
www.schauf-gmbh.de

